

ECN-T



De **ECN-T** is een industriële krachtpatser, een hogedrukreiniger die niet kieskeurig is.

Hij draait zijn hand niet om voor zware reinigingstaken in welke branche dan ook: de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten en verschillende industrietakken. Hij levert altijd grote druk en grote waterhoeveelheden.

Met de diverse motor/pompcombinaties is er altijd een machine samen te stellen die past bij jouw toepassing.

De 50 liter watertank is een handig extraatje!!

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedrukpomp



Motor met laag toerental



Flexibele motor/pompkoppeling



5 jaar garantie!



12u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES


- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- Modern ergonomisch design
- 2 industriële zwenkwielen → zeer wendbaar en stabiel
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- Ophangbeugel voor voedingskabel

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel* → makkelijk manoeuvreerbaar pistool (*) afhankelijk van druk en debiet met of zonder swivel
1.208.560.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik
1.208.xxx.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik
1.208.729.xxxxx	Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) → extra krachtige spuitstraal
1.208.630.xxxxx	Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) → chemicaliën-toevoer en traploos druk regelen
1.216.769.xxxxx	Enkele spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij: model ≥ 320 bar en 41 l/min)



1.216.769.xxxxx

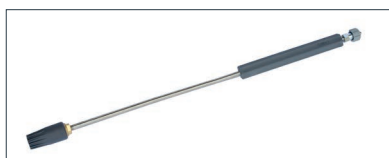

1.208.729.xxxxx



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elektromotor met laag toerental voor minder slijtage
- Trillingsarme plunjerpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Traploze druk- en debietregeling d.m.v. bypass ventiel (enkel bij 500 bar)
- Wielremsysteem
- Industriële motor/pomp → een krachtige motor/ pompcombinatie
- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Aan/Uit-hoofdschakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk

- Een messing/vernikkelde pompkop → geen corrosie
- Een flexibele motor/pomp-koppeling → laag geluidsniveau en bescherming voor de electromotor
- Geïntegreerde watertank van 50 l met snelvuldop → grote inhoud en eenvoudig in gebruik
- Traploze druk- en debietregeling (vast ingesteld bij 140/41, 400/16 & 500/15)
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij 140/41, 320/18, 400/16 & 500/15)

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.
3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.
Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	l	m	m	mm	kg	
1.108.080	ECN-T 140/41	30 - 140	300 - 2460	40	11.5	3 x 400 - 50 Hz	21	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	139	150
1.108.180	ECN-T 160/22	30 - 160	240 - 1320	40	6.8	3 x 400 - 50 Hz	15	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	108	075 / 080 (rotating head)
1.108.230	ECN-T 160/30	30 - 160	300 - 1800	40	9.5	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	129	120
1.108.430	ECN-T 220/22	30 - 220	240 - 1320	40	9	3 x 400 - 50 Hz	15	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	123	065
1.108.480	ECN-T 220/30	30 - 220	300 - 1800	40	12.5	3 x 400 - 50 Hz	22	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	140	090
1.108.525	ECN-T 260/22	30 - 260	240 - 1320	40	11.5	3 x 400 - 50 Hz	20	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	123	055
1.108.580	ECN-T 320/18	30 - 320	180 - 1080	40	11.5	3 x 400 - 50 Hz	20	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	140	040
1.108.780	ECN-T 400/16	400	960	40	12.5	3 x 400 - 50 Hz	22	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	144	030
1.108.825	ECN-T 500/15	500	900	40	15	3 x 400 - 50 Hz	25	1450	50	5	10	1083 x 597 x 968	173	030

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.208.025	Haspelpakket met 20 m HD-slang ≤ 260 bar
1.208.045	Haspelpakket met 40 m HD-slang ≤ 260 bar
1.208.028	Haspelpakket met 20 m HD-slang > 260 bar
1.208.048	Haspelpakket met 40 m HD-slang > 260 bar
1.208.520.xxx	Hogedrukverlengsling met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.540.xxx	Hogedrukverlengsling met snelkoppelingen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.208.560.xxx	Hogedrukverlengsling met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.238.520.xxxxx	Rioolslang met nozzle en snelkoppeling (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Gritstraallans met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 250 bar)
1.258.225.xxxxx	Gritstraallans met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Gritstraallans met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexibele kniklans met hogedruksproeier (850 mm, ≤ 200 bar)
1.244.251	Schuimlans met maatbeker en snelkoppeling (200 mm, ≤ 250 bar)

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.208.000	Meerprijs automatisch start/stopsysteem (≤ 12,5 kW)
1.208.001	Meerprijs automatisch start/stopsysteem (> 12,5 kW & 140/41) Niet mogelijk op 15 kW uitvoering.
3.204.125	Meerprijs ombouwen naar 3 x 230 V - 50 Hz (niet bij > 10 kW) - Mogelijke varianten op aanvraag.

